



Replacing the TIMEmate keyboard

- 1 Disconnect the keyboard connector. Then remove the old keyboard.

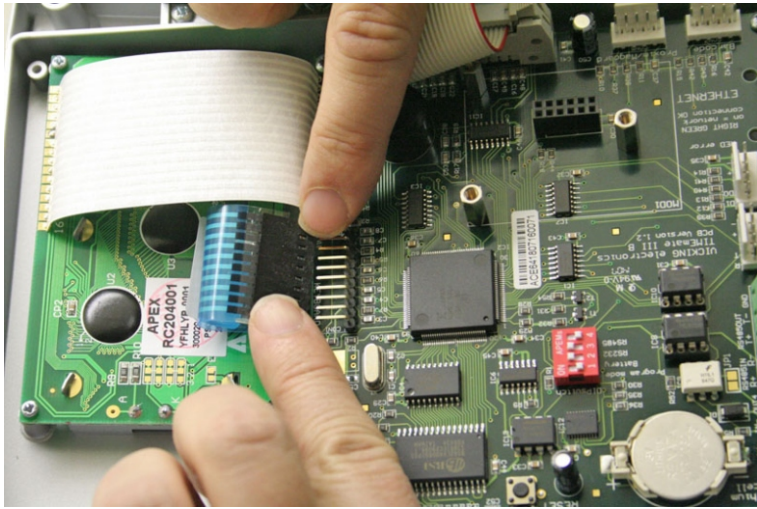

- 2 Remove the backing paper and the 2 small pieces. Tearing the paper in half can make the handling easier.

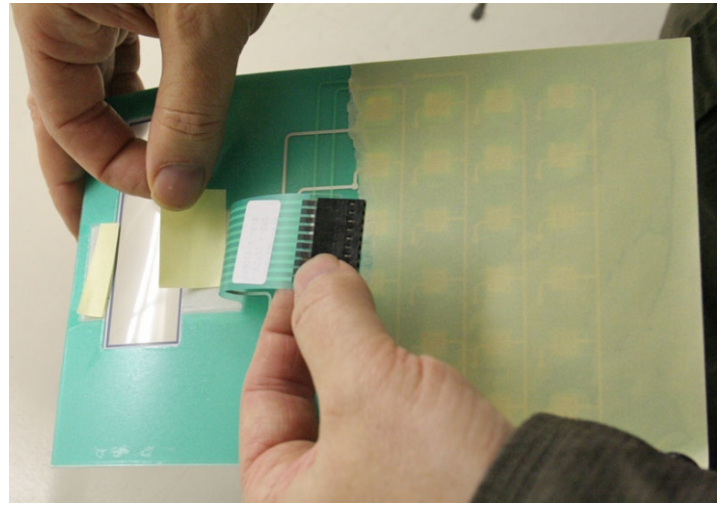

- 3 Align the top perfectly with the top border of the housing. And slide the cable through the hole.



- 4 Slowly press the keyboard down. Watch if the sides follow the side borders



- 5 Remove the rest of the wax paper. And check if the sides are straight.




- 6 Press the keyboard down by sliding you hand to make sure no air is trapped below the keyboard.




Vervangen van het TIMEmate toetsenbord

- 1 Ontkoppel de toetsenbord connector. Verwijder dan het oude toetsenbord.

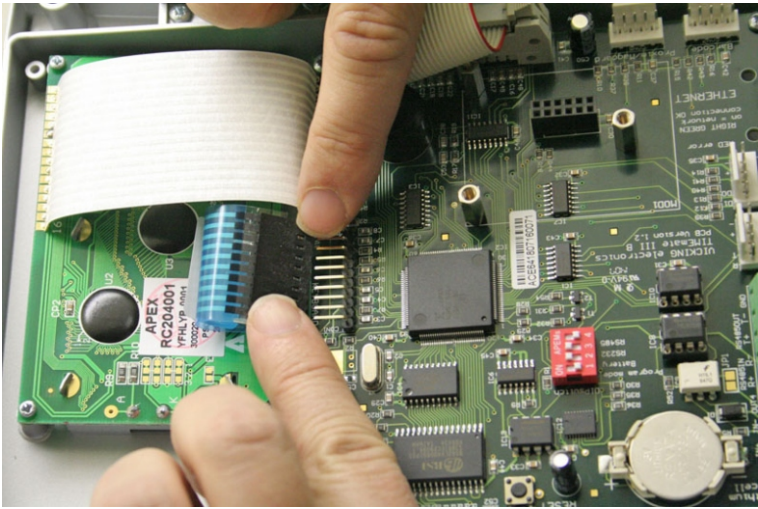

- 2 Verwijder het beschermings papier, ook de 2 kleine stukjes. Door het papier in 2 te scheuren heb je minder last van de kleeflaag.

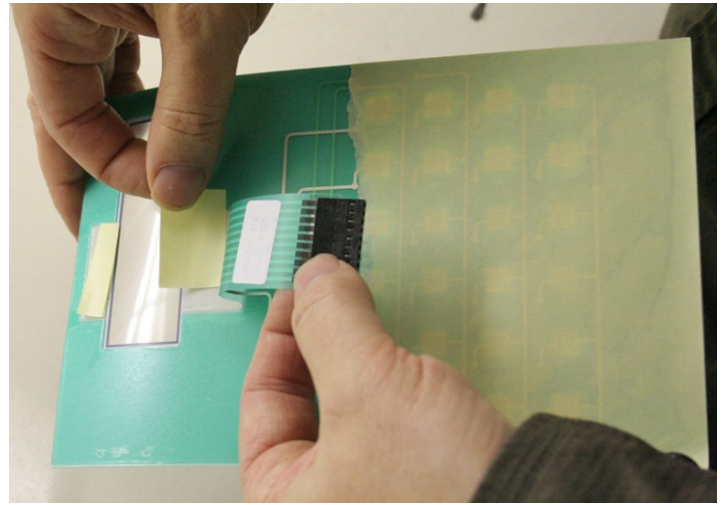

- 3 Plaats de bovenkant van het toetsenbord perfect gelijk met de rand in de behuizing. En schuif de connector door het gat..



- 4 Drukt traag het toetsenbord plat terwijl je de zijkanten binnen de randen laat vallen.



- 5 Verwijder de rest van het beschermings papier. Er kijk na of zijkanten recht gekleefd zijn.



- 6 Druk het toetsenbord vast door uw hand te schuiven en ook zo de lucht onder de folie te verwijderen..

